

## НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

ARC-01  
ARC-02



стр. 16



## ЯРКИЙ МОДУЛЬНЫЙ СВЕТ 25 и 45 Вт

ALX-LPO



стр. 13

Лампы светодиодные.....	2-3
Настольные светодиодные светильники.....	4-5
Линейные светодиодные светильники.....	6
Автономные бесконтактные светодиодные светильники.....	7
Встраиваемые светильники под GX53 и GX70.....	8-9
Встраиваемые интерьерные светодиодные светильники.....	10-11
Настенно-потолочные светодиодные светильники.....	12-13
Потолочные светодиодные панели.....	14
Пржекторы светодиодные.....	14
Лампы компактные люминесцентные.....	15
Дистанционное управление светом.....	16
Декоративные светодиодные светильники.....	16

## БЛАГОРОДСТВО ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ

ALT-207



стр. 5

## 3 ТИПА СВЕЧЕНИЯ-В-1

ALM-A65-10



3  
РЕЖИМА  
СВЕТА

10 Вт

стр. 2

## УПРАВЛЯЙ ПЕРСОНАЛЬНЫМ СВЕТОМ!

ALD-CON



стр. 11

## RGB ПРОЖЕКТОР

ALF-PRO



стр. 14

Я знаю, Я люблю, Я доверяю!



**ALM-G45C-2.2E14** **HIT**  
**ALM-G45C-2.2E27**  
 2.2 Вт ≤ 260 лм 360° Ø45 × 69 мм  
 2.2 Вт ≤ 260 лм 360° Ø45 × 69 мм  
 ● 3 000 K



**ALM-CC-5E14** **NEW**  
 5 Вт ≤ 470 лм 360° Ø35 × 98 мм  
 ● 2 700 K  
 ● 4 000 K



**ALM-FC-5E14** **NEW**  
 5 Вт ≤ 470 лм 360° Ø35 × 122 мм  
 ● 2 700 K  
 ● 4 000 K



**ALM-CC-6E14** **NEW**  
**ALM-CC-6E27** **NEW**  
 6 Вт ≤ 540 лм 300° Ø37 × 108 мм  
 6 Вт ≤ 540 лм 300° Ø37 × 108 мм  
 ● 3 000 K  
 ● 4 000 K



**ALM-C-5E14** **HIT**  
**ALM-C-5E27** **HIT**  
 5 Вт ≤ 450 лм 180° Ø37 × 102 мм  
 5 Вт ≤ 450 лм 180° Ø37 × 107 мм  
 ● 2 700 K  
 ● 4 000 K



**ALM-C-6E14** **HIT**  
**ALM-C-6E27** **HIT**  
 6 Вт ≤ 560 лм 180° Ø37 × 98 мм  
 6 Вт ≤ 560 лм 180° Ø37 × 101 мм  
 ● 2 700 K  
 ● 4 000 K



Optima

**ALM-CF-6E14** **HIT**  
 6 Вт ≤ 560 лм 180° Ø37 × 132 мм  
 ● 2 700 K  
 ● 4 000 K



Optima

**ALM-G45-6E14** **HIT**  
**ALM-G45-6E27** **HIT**  
 6 Вт ≤ 560 лм 180° Ø45 × 79 мм  
 6 Вт ≤ 560 лм 180° Ø45 × 74 мм  
 ● 2 700 K  
 ● 4 000 K



Optima

**ALM-C-7E14**  
 7 Вт ≤ 595 лм 180° Ø38 × 110 мм  
 ● 2 700 K  
 ● 4 000 K  
 Диммируемая  
 2 года  
 гарантии



**ALM-C-7E14** **NEW**  
**ALM-C-7E27** **NEW**  
 7 Вт ≤ 660 лм 180° Ø37 × 105 мм  
 7 Вт ≤ 660 лм 180° Ø37 × 109 мм  
 ● 2 700 K  
 ● 4 000 K  
 3 года  
 гарантии



Maxima

**ALM-CF-7E14** **NEW**  
 7 Вт ≤ 660 лм 180° Ø37 × 138 мм  
 ● 2 700 K  
 ● 4 000 K  
 3 года  
 гарантии



Maxima

**ALM-G45-7E14** **NEW**  
**ALM-G45-7E27** **NEW**  
 7 Вт ≤ 660 лм 180° Ø45 × 82 мм  
 7 Вт ≤ 660 лм 180° Ø45 × 77 мм  
 ● 2 700 K  
 ● 4 000 K  
 3 года  
 гарантии



Maxima

**ALM-A60-6E27** **HIT**  
 6 Вт ≤ 560 лм 220° Ø60 × 108 мм  
 ● 2 700 K  
 ● 4 000 K



Optima

**ALM-A60-10E27** **NEW**  
 10 Вт ≤ 950 лм 220° Ø60 × 109 мм  
 ● 2 700 K  
 ● 4 000 K



Optima

**ALM-A60-12E27** **NEW**  
 12 Вт ≤ 1 100 лм 220° Ø60 × 118 мм  
 ● 2 700 K  
 ● 4 000 K



Optima

**ALM-A65-10E27** **NEW**  
 10 Вт ≤ 910 лм 240° Ø65 × 129 мм  
 ● 2 700 K  
 ● 4 000 K  
 ● 6 500 K



**ALM-A60-9E27**  
 9 Вт ≤ 860 лм 220° Ø60 × 110 мм  
 ● 2 700 K  
 ● 4 000 K



Maxima

**ALM-A65-11E27**  
 11 Вт ≤ 1 020 лм 220° Ø65 × 124 мм  
 ● 2 700 K  
 ● 4 000 K



Maxima

**ALM-A60-14E27** **NEW**  
 14 Вт ≤ 1 400 лм 220° Ø60 × 110 мм  
 ● 2 700 K  
 ● 4 000 K



Maxima

**ALM-A65-12E27**  
 12 Вт ≤ 1 050 лм 270° Ø65 × 122 мм  
 ● 2 700 K  
 ● 4 000 K



**ALM-JCDR-3GU5.3** **HIT**  
**ALM-JCDR-3GU10** **HIT**

3 Вт ≤ 250 лм Ø50 × 50 мм  
3 Вт ≤ 250 лм Ø50 × 55 мм  
● 2 700 К  
● 4 000 К



**ALM-CAP-2G4** **HIT**

2 Вт ≤ 130 лм 12 В 350° Ø10.2 × 32 мм  
● 2 700 К  
● 4 000 К



**ALM-CAP-4G9** **HIT**

4 Вт ≤ 320 лм 330° 14 × 10 × 44 мм  
● 2 700 К  
● 4 000 К



**ALM-CAP-5G9** **HIT**

5 Вт ≤ 400 лм 360° Ø16 × 49 мм  
● 2 700 К  
● 4 000 К



**ALM-JCDR-5GU10** **HIT**

5 Вт ≤ 450 лм Ø50 × 53 мм  
● 2 700 К  
● 4 000 К



**ALM-R39-4E14** **HIT**

4 Вт ≤ 280 лм Ø39 × 70 мм  
● 2 700 К  
● 4 000 К



**ALM-R50-6E14** **HIT**

6 Вт ≤ 450 лм Ø50 × 86 мм  
● 2 700 К  
● 4 000 К



**ALM-R63-8E27**

8 Вт ≤ 580 лм Ø63 × 100 мм  
● 2 700 К  
● 4 000 К



**ALM-JCDR-6GU5.3** **NEW**  
**ALM-JCDR-6GU10** **NEW**  
**ALM-MR16-6GU5.3** **NEW**

6 Вт ≤ 560 лм 220 В Ø50 × 45 мм  
6 Вт ≤ 560 лм 220 В Ø50 × 55 мм  
6 Вт ≤ 560 лм 12 В Ø50 × 45 мм  
● 3 000 К  
● 4 000 К



**ALM-TAB-6GX53** **NEW**

6 Вт ≤ 540 лм Ø75 × 28 мм  
● 2 700 К  
● 4 000 К



**ALM-TAB-8GX53**  
**ALM-TAB-10GX53** **HIT**

8 Вт ≤ 640 лм Ø75 × 27 мм  
10 Вт ≤ 800 лм Ø75 × 27 мм  
● 2 700 К  
● 4 000 К



**ALM-TAB-8GX70** **HIT**  
**ALM-TAB-12GX70** **HIT**

8 Вт ≤ 680 лм Ø110 × 43 мм  
12 Вт ≤ 950 лм Ø110 × 43 мм  
● 2 700 К  
● 4 000 К



**ALM-JCDR-7.5GU5.3** **NEW**  
**ALM-JCDR-7.5GU10** **NEW**  
**ALM-MR16-7.5GU5.3** **NEW**

7.5 Вт ≤ 680 лм 220 В Ø50 × 45 мм  
7.5 Вт ≤ 680 лм 220 В Ø50 × 55 мм  
7.5 Вт ≤ 680 лм 12 В Ø50 × 45 мм  
● 3 000 К  
● 4 000 К



**ALM-G95-12E27**

12 Вт ≤ 1 070 лм 270° Ø95 × 127 мм  
● 2 700 К  
● 4 000 К



**ALM-G120-15E27**

15 Вт ≤ 1 280 лм 220° Ø120 × 152 мм  
● 2 700 К  
● 4 000 К



**ALM-A45-8E27** **HIT**

8 Вт ≤ 720 лм 360° Ø46 × 86 мм  
● 3 000 К  
● 4 000 К



IP65

ALM-A65-10E27-C246-1

LED

# Умная лампочка

## 3 ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ В ОДНОЙ ЛАМПЕ

Меняет цветовую температуру  
(нейтральный свет, тёплый свет, холодный свет)  
путём последовательного нажатия клавиш выключателя

Управлять светом стало проще!



10 Вт

Термопластик  
Алюминий

910 лм  
Ra ≥ 80

40 000 ч  
100-240 В

240°  
E27





## ETALON **HIT**

ALT-205 10 Вт 2 700...6 500 К


- 8 уровней яркости
- Плавная регулировка режимов освещения
- Зарядка USB-устройств
- Удобное сенсорное управление
- 4D регулировка
- Высокая надёжность
- Алюминиевый корпус с 3 цветами на выбор



## AURORA **HIT**

ALT-201 10 Вт 2 700...6 500 К

- 5 уровней яркости
- 3 режима освещения
- Зарядка USB-устройств
- Часы / календарь / будильник
- Встроенный термометр
- Сенсорное управление
- 3D регулировка
- 2 цвета корпуса

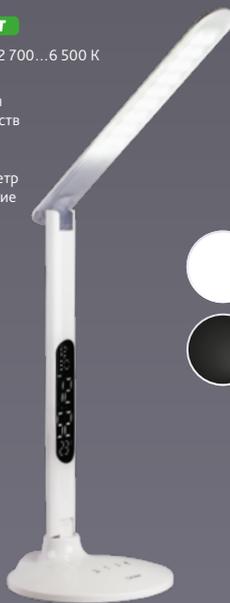

## FLIP

ALT-202 10 Вт 2 700...6 500 К

- 5 уровней яркости
- 3 режима освещения
- Зарядка USB-устройств
- Часы / календарь / будильник
- Встроенный термометр
- Сенсорное управление
- 2D регулировка
- 3 цвета корпуса



## FIONA **NEW**

ALT-204 5 Вт 5 500 К


- 3 уровня яркости
- Автономная работа от встроенного аккумулятора
- Питание от USB и 220 В
- Сенсорное управление
- Гибкая стойка
- 2 цвета корпуса



## SMILE **HIT**

ALT-320W 6 Вт 5 500 К

- 3 уровня яркости
- Удобное сенсорное управление
- Гибкая стойка
- Ночник с 256 цветами
- Питание от USB и 220 В



## FUSION **HIT**

ALT-321 6 Вт 5 000 К


- Поворотный плафон с 3-мя уровнями яркости
- Сенсорное управление с подсвечиваемой кнопкой
- Оригинальная система регулировки
- Необычный дизайн
- 2 цвета корпуса



## FLO

ALT-331 4 Вт 5 000 К  
ALT-333 4 Вт 5 000 К

- Гибкая стойка
- Крепление-прищепка (модель ALT-333)
- 4 цвета корпуса



## SIMPLE **HIT**

ALT-311 5 Вт 5 800 К


- 3 уровня яркости
- 3D регулировка
- Сенсорное управление
- 3 цвета корпуса



## TOUCH **HIT**

ALT-312D 5 Вт 5 800 К

- 3 уровня яркости
- 3D регулировка
- Сенсорное управление
- 3 цвета корпуса

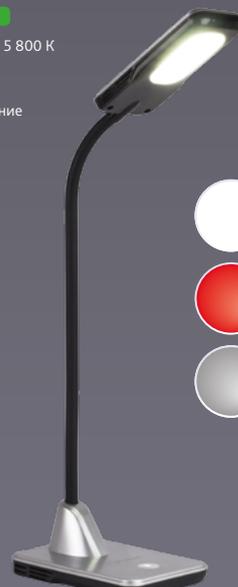

**BUSINESS HIT**

ALT-206WC 12 Вт 3 000...6 000 К


- 5 уровней яркости
- 3 режима освещения
- Мягкое комфортное освещение
- LED-дисплей высокой чёткости
- Сенсорное управление
- 4D регулировка
- Часы / календарь / будильник
- Встроенный термометр



**GRAF NEW**

ALT-207 12 Вт 3 000...6 000 К


- Плавная регулировка яркости
- 5 режимов освещения
- Зарядка USB-устройств
- Сенсорное управление
- 4D регулировка
- 2 цвета корпуса

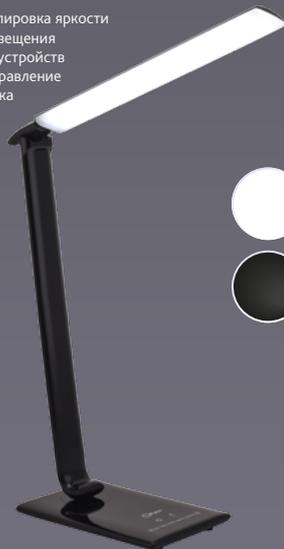

**COMFORT NEW**

ALT-210 9 Вт 3 000...6 300 К

- Плавная регулировка яркости
- 3 режима освещения
- Сенсорное управление
- Гибкая стойка
- Стильный дизайн
- 2 цвета корпуса

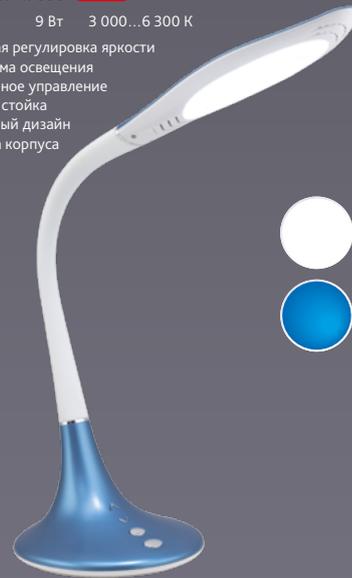

**PROFESSIONAL NEW**

ALT-401SC 15 Вт 3 000...6 000 К

- 5 уровней яркости
- 5 режимов освещения
- Надёжное металлическое крепление-струбцина
- Уникальная система регулировки
- Сенсорное управление
- Алюминиевый корпус



**TRANSFORMER HIT**

ALT-402 10 Вт 2 700...5 300 К


- Плавная регулировка яркости
- 3 режима освещения
- Система крепления 2-в-1
- Сенсорное управление
- 6D регулировка
- 3 цвета корпуса



**ORBITA HIT**

ALT-313 6 Вт 5 500 К

- 3 уровня яркости
- 3D регулировка
- Сенсорное управление
- 3 цвета корпуса



**FRESH HIT**

ALT-314 5 Вт 5 300 К

- 3 уровня яркости
- Система крепления 3-в-1
- Сенсорное управление
- Современный дизайн
- 3D регулировка
- 3 цвета корпуса



**GLIDE NEW**

ALT-315 8 Вт 5 500 К

- 3 уровня яркости
- Надёжное крепление-прищепка
- Сенсорное управление
- Гибкая стойка
- 2 цвета корпуса





# Линейные светодиодные светильники

## EXPO для подсветки картин и зеркал

ALC-LM1-1X8W-4000-C	8 Вт	410 лм	500 × 126 × 54 мм	Хром
ALC-LM1-1X8W-4000-S	8 Вт	410 лм	500 × 126 × 54 мм	Серебро
ALC-LM1-1X8W-4000-W	8 Вт	410 лм	500 × 126 × 54 мм	Белый

Хром  
Серебро **HIT**  
Белый

- Стильный дизайн
- Удобный монтаж
- Степень защиты IP44 (безопасен для ванной комнаты)
- Алюминиевый корпус
- Коэффициент цветопередачи Ra ≥ 80
- Нейтрально-холодный свет 4 000 К
- Угол освещения 120°
- Срок службы 30 000 ч



## ЯРКИЙ И РОВНЫЙ СВЕТ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ

- Высокий уровень яркости
- Простота установки
- Экологичность и безопасность
- Алюминиевый корпус
- Коэффициент цветопередачи Ra ≥ 80
- Нейтрально-холодный свет 4 000 К
- Угол освещения 120°



## L01 с сенсорным управлением

ALC-L01-1X3W-4000-GS	3 Вт	330 лм	300 × 9 × 25 мм	1 шт.
ALC-L01-2X3W-4000-GS	3 Вт	330 лм	300 × 9 × 25 мм	2 шт.
ALC-L01-1X5W-4000-GS	5 Вт	650 лм	500 × 9 × 25 мм	1 шт.
ALC-L01-2X5W-4000-GS	5 Вт	650 лм	500 × 9 × 25 мм	2 шт.
ALC-L01-1X9W-4000-GS	9 Вт	950 лм	800 × 9 × 25 мм	1 шт.
ALC-L01-CONN-0000-GR	—	коннектор		1 шт.
ALC-L01-WIRE-0000-BL	1 м	кабель соединительный		1 шт.

1 шт. **HIT**  
2 шт. **HIT**  
1 шт. **HIT**  
2 шт. **HIT**  
1 шт. **HIT**  
1 шт.  
1 шт.

- Включение касанием
- Возможность последовательного подключения (соединительный кабель и коннектор в комплекте)
- Степень защиты IP40
- Срок службы 50 000 ч



## L02 с датчиком движения **HIT**

ALC-L02-1X5W-4000-IR	5 Вт	650 лм	500 × 9 × 29 мм	1 шт.
----------------------	------	--------	-----------------	-------

- Режим работы 1: с помощью датчика движения (радиус 5 метров)
- Режим работы 2: постоянное свечение
- Степень защиты IP40
- Срок службы 50 000 ч



## L03 с бесконтактным управлением

ALC-L03-1X5W-4000-IR	5 Вт	650 лм	500 × 9 × 29 мм	1 шт.
----------------------	------	--------	-----------------	-------

- Бесконтактное включение
- Режим работы 1: «Внешний» (включается при поднесении руки)
- Режим работы 2: «Внутренний» (включается при открытии ящика)
- Степень защиты IP40
- Срок службы 50 000 ч



## L04 с кнопочным управлением

ALC-L04-1X4W-4000-SQ	4 Вт	320 лм	313 × 30 × 22 мм	1 шт.
ALC-L04-1X7W-4000-SQ	7 Вт	630 лм	543 × 30 × 22 мм	1 шт.
ALC-L04-1X10W-4000-SQ	10 Вт	800 лм	873 × 30 × 22 мм	1 шт.
ALC-L04-1X14W-4000-SQ	14 Вт	1 100 лм	1 173 × 30 × 22 мм	1 шт.

1 шт. **HIT**  
1 шт.  
1 шт.  
1 шт.

- Оптимальное решение для подсветки
- Широкие возможности масштабируемости светильника
- В комплекте соединительный кабель и кабель питания
- Срок службы 30 000 ч





**C01 с датчиком приближения**

ALC-C01-1X05W-4000-W 0.5 Вт 4 000 К 4.5 В 120 x 70 x 20 мм

- Широкая площадь освещения
- Ровный мягкий свет
- Бесконтактное функционирование с помощью ИК датчика
- Автономность до 18 месяцев: 3 батарейки типа AA (1.5 В)
- Радиус действия датчика 7 сантиметров
- Угол срабатывания датчика 100°
- 2 типа крепления: саморезы или двухсторонний скотч
- Отсутствие проводов
- Качественные материалы корпуса: металл и пластик
- Срок службы 50 000 ч



Видео



**M01 с магнитным датчиком** **НИТ**

ALC-M01-2X0.3-8000-P 2 x 0.3 Вт 8 000 К 4.5 В 62 x 30 x 20 мм

- Обеспечивает автоматическую подсветку внутри любых выдвижных и открывающихся предметов мебели
- Можно располагать в шкафах, гардеробах, мини-барах, почтовых ящиках, внутри ящиков стола, тумб, бюро и т. п.
- Тип крепления: двухсторонний скотч
- Длительная автономная работа: 3 батарейки типа AG13 или LR44 (1.5 В), входят в комплект
- Отсутствие проводов
- В упаковке 2 светильника



Видео



**W01 с датчиком движения** **НИТ**

ALC-W01-1X08W-4000-G 0.8 Вт 4 000 К 6 В 150 x 110 x 44 мм

- Широкая площадь освещения
- Ровный мягкий свет (2 режима)
- Бесконтактное функционирование
- 2 датчика: освещенности и движения
- Автономность до 18 месяцев: 4 батарейки типа AA (1.5 В)
- Радиус действия датчика 5 метров
- Угол срабатывания датчика 100°
- 2 типа крепления: саморезы или двухсторонний скотч
- Отсутствие проводов
- Качественные материалы корпуса: металл и пластик
- Срок службы 50 000 ч



Видео



**W02 с датчиком движения**

ALC-W02-1X04W-5500-W 0.4 Вт 5 500 К 4.5 В 90 x 90 x 20 мм

- Широкая площадь освещения
- Ровный мягкий свет
- Бесконтактное функционирование
- 2 датчика: освещенности и движения
- Автономность до 18 месяцев: 3 батарейки типа AA (1.5 В)
- Радиус действия датчика 3 метра
- Угол срабатывания датчика 100°
- 2 типа крепления: саморезы или двухсторонний скотч
- Отсутствие проводов
- Качественные материалы корпуса
- Срок службы 50 000 ч



Видео






115/3 под лампу GX53

- Металлический корпус
- Клеммная коробка в комплекте



Ø115 x 39 мм  
Ø85 мм (установка)

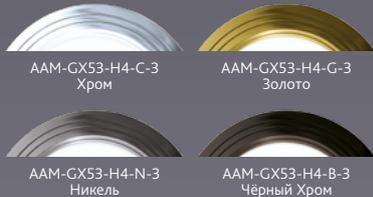


115/5 под лампу GX53

- Металлический корпус
- Клеммная коробка в комплекте




Ø115 x 39 мм  
Ø85 мм (установка)

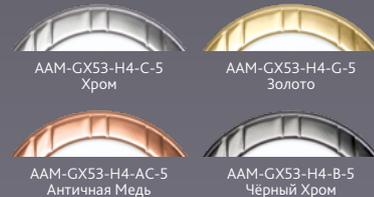


115/8 под лампу GX53

- Металлический корпус
- Установочное кольцо и клеммная коробка в комплекте



Ø115 x 39 мм  
Ø85 мм (установка)



151/1 под лампу GX70 **НИТ**

- Металлический корпус



Ø151 x 53 мм  
Ø118 мм (установка)




125/4 под лампу GX53 **НИТ**

- Металлический корпус
- Установочное кольцо и клеммная коробка в комплекте



Ø125 x 39 мм  
Ø85 мм (установка)

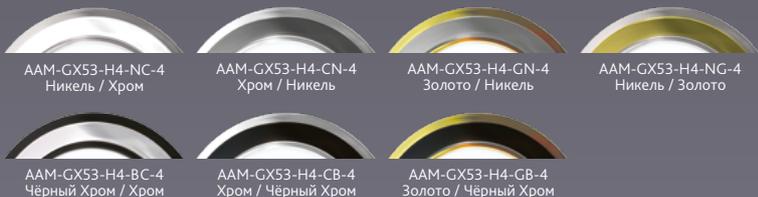

Рекомендуем использовать лампы

марки PULSAR на цоколе GX53 и GX70

- ALM-TAB-6GX53
- ALM-TAB-8GX53
- ALM-TAB-10GX53
- ALM-TAB-8GX70
- ALM-TAB-12GX70
- ACM-GX53-13X5
- ACM-GX70-23X7

106/1 под лампу GX53 **NEW**

- Металлический корпус
- Новая конструкция светильника
- Супер тонкий
- Нулевой зазор
- Установочное кольцо в комплекте



Ø106 x 30 мм  
Ø85 мм (установка)




106/2 под лампу GX53 **НИТ**

- Металлический корпус
- Установочное кольцо в комплекте



Ø106 x 39 мм  
Ø85 мм (установка)



Подробнее на стр. 3



### 115/6 под лампу GX53

- Металлический корпус
- Клеммная коробка в комплекте



Ø115 × 39 мм  
Ø85 мм (установка)



### 115/7 под лампу GX53

- Металлический корпус
- Клеммная коробка в комплекте



Ø115 × 39 мм  
Ø85 мм (установка)



### Установочное (термо) кольцо

- Обеспечивает простой и удобный монтаж встраиваемого светильника GX53 в натяжной потолок



AAM-GX53-H4-R1

### 82/FT накладной под лампу GX53

- Металлический корпус
- Супер тонкий




Ø82 × 25 мм



### 125/9 Crystal под лампу GX53 **HIT**


- Стекланный корпус
- Установочное кольцо в комплекте




AAM-GX53-H4-01-9  
Янтарь / Античная Медь



AAM-GX53-H4-02-9  
Хрусталь / Хром



AAM-GX53-H4-03-9  
Топаз / Золото



AAM-GX53-H4-04-9  
Изумруд / Чёрный Хром



AAM-GX53-H4-05-9  
Хрусталь / Хром



AAM-GX53-H4-06-9  
Аквамарин / Чёрный Хром



AAM-GX53-H4-07-9  
Хрусталь / Золото



AAM-GX53-H4-08-9  
Хрусталь / Золото



AAM-GX53-H4-09-9  
Золото на Белом / Золото




AAM-GX53-H4-10-9  
Серебро на Чёрном / Хром



AAM-GX53-H4-11-9  
Серебро на Чёрном / Хром



AAM-GX53-H4-12-9  
Золото на Чёрном / Золото



AAM-GX53-H4-13-9  
Золото на Белом / Золото

Ø125 × 39 мм  
Ø85 мм (установка)





### ДЛЯ ЛЮБИМЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

- Широкий выбор по мощности, форме и размеру
- Простота установки
- Качественные компоненты
- Экологичность и безопасность
- Металлический корпус
- Коэффициент цветопередачи Ra ≥ 80
- Угол освещения 120°
- Срок службы 50 000 ч
- Диапазон напряжений 100...265 В




#### MAGIC **НІТ**

ALD-EMB-S130-09W-NWBL-1	ALD-EMB-R130-09W-NWBL-1	290 лм	130 × 130 × 25 мм	100 мм (установка)
ALD-EMB-S160-13W-NWBL-1	ALD-EMB-R160-13W-NWBL-1	580 лм	160 × 160 × 25 мм	130 мм (установка)
ALD-EMB-S185-17W-NWBL-1	ALD-EMB-R185-17W-NWBL-1	890 лм	185 × 185 × 25 мм	150 мм (установка)



6 Вт / 4 500 К  
9 Вт / 4 500 К  
12 Вт / 4 500 К



3 Вт / подсветка  
4 Вт / подсветка  
5 Вт / подсветка



9 Вт / 4 500 К + подсветка  
13 Вт / 4 500 К + подсветка  
17 Вт / 4 500 К + подсветка

3 режима света



#### HALO **НІТ**

ALD-EMB-S130-09W-NWNW-2	ALD-EMB-R130-09W-NWNW-2	290 лм	130 × 130 × 25 мм	100 мм (установка)
ALD-EMB-S160-13W-NWNW-2	ALD-EMB-R160-13W-NWNW-2	580 лм	160 × 160 × 25 мм	130 мм (установка)
ALD-EMB-S185-17W-NWNW-2	ALD-EMB-R185-17W-NWNW-2	890 лм	185 × 185 × 25 мм	150 мм (установка)



6 Вт / 4 500 К  
9 Вт / 4 500 К  
12 Вт / 4 500 К



3 Вт / подсветка  
4 Вт / подсветка  
5 Вт / подсветка



9 Вт / 4 500 К + подсветка  
13 Вт / 4 500 К + подсветка  
17 Вт / 4 500 К + подсветка

3 режима света



#### GLORY **НІТ**


ALD-EMB-S110-07W-CWWW-3	ALD-EMB-R110-07W-CWWW-3	290 лм	110 × 110 × 30 мм	100 мм (установка)
ALD-EMB-S155-12W-CWWW-3	ALD-EMB-R155-12W-CWWW-3	580 лм	155 × 155 × 30 мм	140 мм (установка)
ALD-EMB-S180-16W-CWWW-3	ALD-EMB-R180-16W-CWWW-3	890 лм	180 × 180 × 30 мм	160 мм (установка)



4 Вт / 5 500 К  
8 Вт / 5 500 К  
12 Вт / 5 500 К



3 Вт / 2 700 К  
4 Вт / 2 700 К  
4 Вт / 2 700 К



7 Вт / 5 500 К + 2 700 К  
12 Вт / 5 500 К + 2 700 К  
16 Вт / 5 500 К + 2 700 К

3 режима света



#### Управление освещением \*

Режим 1



Режим 2




Режим 3



\* Работает от обычного одноклавишного выключателя  
\*\* Если между ВЫКЛ и ВКЛ прошло больше 1 мин, светильник включается в Режим 1



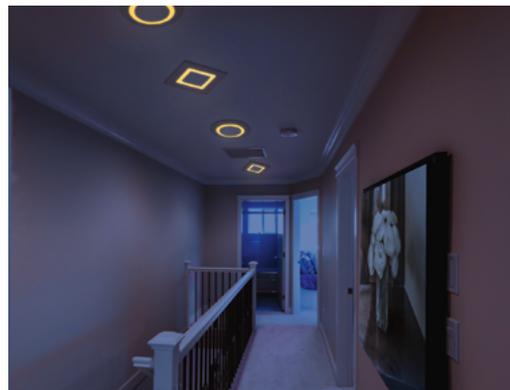

**AURA HIT**

ALD-EMB-S170G-12W-4500-W	ALD-EMB-R170G-12W-4500-W	12 Вт	740 лм	170 × 170 × 35 мм	140 мм (установка)
ALD-EMB-S210G-18W-4500-W	ALD-EMB-R210G-18W-4500-W	18 Вт	1 320 лм	210 × 210 × 35 мм	170 мм (установка)
ALD-EMB-S210G-24W-4500-W	ALD-EMB-R210G-24W-4500-W	24 Вт	1 610 лм	210 × 210 × 35 мм	170 мм (установка)



4 500 К



**Пульт дистанционного управления для регулирования яркости и цвета свечения светильников PULSAR серии i NEW**

ALD-CON-0000-000-MODE-1 3 В 20...30 м 6 дБм

2 x AAA

**РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ \* РЕГУЛИРОВКИ СВЕТИЛЬНИКА С ПДУ \*\***

\* Без ПДУ светильник работает в режиме ВКЛ / ВЫКЛ  
\*\* ПДУ приобретается отдельно



4 канала управляет 4-мя группами светильников



**iFiNE NEW**

ALD-EMB-S153-12W-MODE-W	ALD-EMB-R153-12W-MODE-W	≤ 12 Вт	≤ 900 лм	153 × 153 × 30 мм	135 мм (установка)
ALD-EMB-S180-18W-MODE-W	ALD-EMB-R180-18W-MODE-W	≤ 18 Вт	≤ 1 350 лм	180 × 180 × 30 мм	160 мм (установка)



2 700 К


...

6 500 К

3%

...

100%



Плавная регулировка цвета свечения

Плавная регулировка яркости



Расширенный режим регулировки светильника с ПДУ



**iMiX NEW**

ALD-EMB-S225-24W-MODE-4	ALD-EMB-R225-24W-MODE-4	≤ 24 Вт	≤ 1 800 лм	225 × 225 × 60 мм	200 мм (установка)
-------------------------	-------------------------	---------	------------	-------------------	--------------------



2 700 К





...

6 500 К

3%

...

100%



Плавная регулировка цвета свечения

Плавная регулировка яркости



Расширенный режим регулировки светильника с ПДУ





## ТО ЧТО НАДО!


- **Широкий выбор**  
По мощности, форме и размеру
- **Надёжные и безопасные**  
Применены качественные компоненты
- **Простые и доступные**  
Оптимальный выбор



### LIKE **NEW**


ALD-SML-S180-18W-4500-1	18 Вт	1 400 лм	4 500 К	180 × 180 × 55 мм
ALD-SML-S220-24W-4500-1	24 Вт	1 800 лм	4 500 К	220 × 220 × 55 мм
ALD-SML-R180-18W-4500-1	18 Вт	1 400 лм	4 500 К	Ø180 × 55 мм
ALD-SML-R220-24W-4500-1	24 Вт	1 800 лм	4 500 К	Ø220 × 55 мм

- Металлический корпус
- Коэффициент цветопередачи Ra ≥ 80
- Угол освещения 120°
- Срок службы 50 000 ч
- Диапазон напряжений 100...265 В



## ТОНКИЕ, СТИЛЬНЫЕ, ЛЁГКИЕ

- **Тонкие и лёгкие**  
Толщина 50 мм
- **Герметичный корпус**  
Не пропускает пыль и насекомых
- **Широкий угол освещения**  
За счёт специальной конструкции светильника

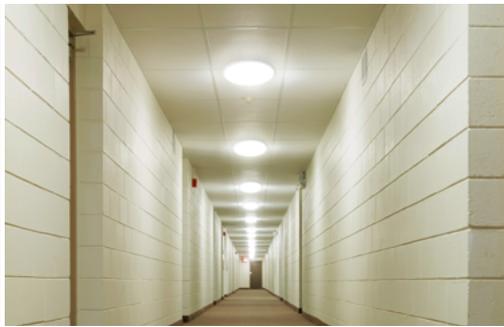

### LUNA **НН**

ALD-WCL-R290-14W-4000-1	14 Вт	1 200 лм	4 000 К	Ø290 × 50 мм
ALD-WCL-R290-14W-6500-1	14 Вт	1 200 лм	6 500 К	Ø290 × 50 мм <b>NEW</b>
ALD-WCL-R350-20W-4000-1	20 Вт	1 650 лм	4 000 К	Ø350 × 50 мм
ALD-WCL-R350-20W-6500-1	20 Вт	1 650 лм	6 500 К	Ø350 × 50 мм <b>NEW</b>
ALD-WCL-R380-28W-4000-1	28 Вт	2 300 лм	4 000 К	Ø380 × 50 мм
ALD-WCL-R380-28W-6500-1	28 Вт	2 300 лм	6 500 К	Ø380 × 50 мм <b>NEW</b>

- Герметичный металлический корпус
- Коэффициент цветопередачи Ra ≥ 80
- Угол освещения 180°
- Срок службы 40 000 ч
- Диапазон напряжений 85...265 В



## ТРАДИЦИОННО НАДЁЖНЫЕ


- **Лёгкие и прочные**  
Современные материалы корпуса светильника
- **Пыле- и влагозащищённые**  
Конструкция, устойчивая к пыли, влаге и ржавчине
- **Привычный внешний вид**  
Подходящая замена традиционным светильникам



### NBO

ALX-NBO-O08W-WHT-4000-1	8 Вт	560 лм	4 000 К	180 × 120 × 80 мм
ALX-NBO-O12W-WHT-4000-1	12 Вт	960 лм	4 000 К	250 × 180 × 80 мм
ALX-NBO-R08W-WHT-4000-1	8 Вт	560 лм	4 000 К	Ø180 × 80 мм
ALX-NBO-R12W-WHT-4000-1	12 Вт	960 лм	4 000 К	Ø250 × 80 мм

- Пластиковый корпус
- Степень защиты IP54
- Коэффициент цветопередачи Ra ≥ 80
- Угол освещения 180°
- Срок службы 30 000 ч
- Диапазон напряжений 220...240 В



## НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ЛПО

- **Тонкие и лёгкие**  
Толщина всего 24 мм
- **Прочные и надёжные**  
Алюминиевый корпус и высококачественные компоненты
- **Простой монтаж**  
Удобное крепление на клипсах или на тросах (опция)



### PROF **НП**

ALX-LPO-L600-20W-4500-1	20 Вт	1 650 лм	4 500 К	600 × 75 × 24 мм	ЛПО 2 × 18 Вт
ALX-LPO-L600-20W-6500-1	20 Вт	1 650 лм	6 500 К	600 × 75 × 24 мм	ЛПО 2 × 18 Вт
ALX-LPO-L1200-40W-4500-1	40 Вт	3 300 лм	4 500 К	1 200 × 75 × 24 мм	ЛПО 2 × 36 Вт
ALX-LPO-L1200-40W-6500-1	40 Вт	3 300 лм	6 500 К	1 200 × 75 × 24 мм	ЛПО 2 × 36 Вт
ALX-LPO-TROS-1.2M-0000-1	трос для крепления		2 шт.		

- Алюминиевый корпус
- Коэффициент цветопередачи Ra ≥ 75
- Угол освещения 120°
- Срок службы 40 000 ч
- Коэффициент мощности PF > 0.9
- Диапазон напряжений 100...240 В
- Встроенный драйвер
- Отгружаются только транспортными коробками



Трос для крепления с регулировкой высоты ALX-LPO-TROS-1.2M-0000-1 (опция)

### LEGA **НП**

ALX-LPO-L600-25W-4500-1	25 Вт	2 150 лм	4 500 К	600 × 75 × 24 мм	ЛПО 2 × 18 Вт <b>NEW</b>
ALX-LPO-L600-25W-6500-1	25 Вт	2 150 лм	6 500 К	600 × 75 × 24 мм	ЛПО 2 × 18 Вт <b>NEW</b>
ALX-LPO-L1200-45W-4500-1	45 Вт	3 900 лм	4 500 К	1 200 × 75 × 24 мм	ЛПО 2 × 36 Вт <b>NEW</b>
ALX-LPO-L1200-45W-6500-1	45 Вт	3 900 лм	6 500 К	1 200 × 75 × 24 мм	ЛПО 2 × 36 Вт <b>NEW</b>
ALX-LPO-TROS-1.2M-0000-1	трос для крепления		2 шт.		

- Высокий уровень яркости
- Обновлённый внешний вид
- Алюминиевый корпус
- Возможность последовательного соединения
- Соединительный кабель и коннектор в комплекте
- Коэффициент цветопередачи Ra ≥ 80
- Угол освещения 120°
- Срок службы 40 000 ч
- Коэффициент мощности PF > 0.9
- Диапазон напряжений 170...260 В
- Встроенный драйвер



Трос для крепления с регулировкой высоты ALX-LPO-TROS-1.2M-0000-1 (опция)

## СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЁННОСТИ

### FEEL **NEW**

ALX-LPO-L300-12W-6500-Z	12 Вт	1 000 лм	6 500 К	300 × 75 × 24 мм	ЛОН 100 Вт <b>NEW</b>
ALX-LPO-TROS-1.2M-0000-1	трос для крепления		2 шт.		

- С датчиком движения и освещённости
- Алюминиевый корпус
- Коэффициент цветопередачи Ra ≥ 80
- Угол освещения 120°
- Срок службы 40 000 ч
- Коэффициент мощности PF > 0.8
- Диапазон напряжений 180...240 В
- Встроенный драйвер



Трос для крепления с регулировкой высоты ALX-LPO-TROS-1.2M-0000-1 (опция)



### ЯРКИЕ, МОЩНЫЕ, СОВРЕМЕННЫЕ

- **2 варианта установки**  
Встраивание или крепление на тросах
- **Яркие и надёжные**  
Высокая яркость и высококачественные компоненты
- **Сверхтонкие**  
Толщина всего 10 мм!



#### QUADROID **ННТ**

ALD-PAN-6060-45W-4500-2	45 Вт	3 400 лм	4 500 К	595 × 595 × 10 мм
ALD-PAN-6060-45W-6500-2	45 Вт	3 400 лм	6 500 К	595 × 595 × 10 мм <b>NEW</b>
ALD-PAN-6060-FIX-0000-1	трос для крепления			

- 2 вида установки: встраивание («Армстронг») и крепление на тросах
- Коэффициент цветопередачи Ra ≥ 82
- Угол освещения 120°
- Диапазон напряжений 110...240 В
- Коэффициент мощности > 0.9
- Металлический корпус
- Срок службы 50 000 ч
- Гарантия 3 года

**3** года гарантии  
years warranty




Трос для крепления с регулировкой высоты ALD-PAN-6060-FIX-0000-1 (опция)

#### LUMENATOR **ННТ**

ALD-PAN-R600-60W-4500-1	60 Вт	4 800 лм	4 500 К	Ø600 × 10.5 мм
-------------------------	-------	----------	---------	----------------

- Высокий уровень яркости
- 2 вида установки: встраивание (на клипсах) и крепление на тросах
- Трос для подвешивания в комплекте
- Коэффициент цветопередачи Ra ≥ 80
- Угол освещения 120°
- Диапазон напряжений 85...265 В
- Металлический корпус
- Срок службы 50 000 ч
- Гарантия 3 года

**3** года гарантии  
years warranty



Крепится на клипсах



Трос для крепления с регулировкой высоты в комплекте

### ПРОЖЕКТОРЫ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

- **Прочные и надёжные**  
Применены высококачественные компоненты
- **Пыле- и влагозащитные**  
Герметичная конструкция
- **Совместимы с датчиками движения**



#### PRO **ННТ**

- Прочное закалённое стекло
- Совместимы с датчиками движения
- Герметичный металлический корпус
- Степень защиты IP65
- Коэффициент цветопередачи Ra ≥ 80 / RGB
- Холодный свет 6 500 К / RGB
- Угол освещения 100°
- Срок службы 50 000 ч
- Диапазон напряжений 100...265 В
- Гарантия 3 года

ALF-PRO-10C-RGB-3	10 Вт	RGB	169 × 160 × 55 мм	<b>NEW</b>
ALF-PRO-20C-RGB-3	20 Вт	RGB	169 × 160 × 55 мм	<b>NEW</b>
ALF-PRO-10C-6500-3	10 Вт	800 лм	136 × 120 × 48 мм	
ALF-PRO-20C-6500-3	20 Вт	1 600 лм	169 × 160 × 55 мм	
ALF-PRO-30C-6500-3	30 Вт	2 400 лм	210 × 196 × 65 мм	
ALF-PRO-50C-6500-3	50 Вт	4 000 лм	210 × 196 × 65 мм	
ALF-PRO-70C-6500-3	70 Вт	5 600 лм	248 × 240 × 80 мм	<b>NEW</b>
ALF-PRO-100C-6500-3	100 Вт	8 000 лм	311 × 280 × 103 мм	<b>NEW</b>
ALF-PRO-150C-6500-3	150 Вт	12 000 лм	375 × 365 × 121 мм	<b>NEW</b>
ALF-PRO-200C-6500-3	200 Вт	16 000 лм	375 × 365 × 121 мм	<b>NEW</b>

**3** года гарантии  
years warranty



RGB



Пульт дистанционного управления в комплекте



IP65



ACM-FS2-9E14  
ACM-FS2-9E27

9 Вт 450 лм 14 000 ч Ø32 × 86 мм  
● 2 700 K  
● 4 000 K



ACM-FS2-11E14 **HIT**  
ACM-FS2-11E27 **HIT**

11 Вт 550 лм 14 000 ч Ø32 × 96 мм  
● 2 700 K  
● 4 000 K



ACM-FS2-13E14  
ACM-FS2-13E27

13 Вт 690 лм 14 000 ч Ø32 × 106 мм  
● 2 700 K  
● 4 000 K



ACM-FS2-15E27 **HIT**

15 Вт 1 000 лм 14 000 ч Ø42 × 106 мм  
● 2 700 K  
● 4 000 K



ACM-FS2-20E14 **HIT**  
ACM-FS2-20E27 **HIT**

20 Вт 1 250 лм 14 000 ч Ø42 × 111 мм  
● 2 700 K  
● 4 000 K



ACP-FS2-25E27 **HIT**

25 Вт 1 380 лм 8 000 ч Ø50 × 120 мм  
25 Вт 1 550 лм 10 000 ч Ø50 × 120 мм  
● 2 700 K  
● 4 000 K



ACM-FS2-25E27 **HIT**

25 Вт 1 520 лм 14 000 ч Ø43 × 123 мм  
● 2 700 K  
● 4 000 K




ACM-FS3-30E27 **HIT**

30 Вт 1 900 лм 14 000 ч Ø60 × 134 мм  
● 2 700 K  
● 4 000 K



ACM-G95-25E27

25 Вт 1 200 лм 14 000 ч Ø100 × 130 мм  
● 2 700 K  
● 4 000 K



ACM-C-11E14  
ACM-C-11E27

11 Вт 500 лм 14 000 ч Ø38 × 110 мм  
● 2 700 K  
● 4 000 K



ACM-CF-11E14

11 Вт 500 лм 14 000 ч Ø38 × 135 мм  
● 2 700 K  
● 4 000 K



ACM-FS4-45E27

45 Вт 2 450 лм 14 000 ч Ø82 × 153 мм  
● 4 000 K  
● 6 500 K



ACM-FS4-55E27

55 Вт 3 200 лм 14 000 ч Ø82 × 163 мм  
● 4 000 K  
● 6 500 K



ACM-GX53-13X5 **HIT**

13 Вт 480 лм 14 000 ч Ø74 × 28 мм  
● 2 700 K  
● 4 000 K



ACM-GX70-23X7 **HIT**

23 Вт 900 лм 14 000 ч Ø111 × 42 мм  
● 2 700 K  
● 4 000 K



# Новый уровень комфорта

Система для дистанционного управления освещением и электрическими приборами

Основные особенности:

- **Высокая мощность**  
До 1000 Вт на каждый канал
- **От 2-х до 4-х каналов подключения**  
Каждый канал управляет группой светильников
- **Надёжное соединение**  
Без конфликта с другими пультами
- **Широкий радиус действия**  
До 30 метров



## ARC-01 **NEW**

- Функция памяти и задержки выключения
- Радиус действия ≤ 30 м
- Степень защиты IP20
- Срок службы 40 000 ч
- Напряжение питания 200...250 В
- Батарейка А23 для пульта в комплекте

ARC-012W	2 × 1000 Вт	2 канала
ARC-013W	3 × 1000 Вт	3 канала
ARC-014W	4 × 1000 Вт	4 канала



## ARC-02 **NEW**

- Радиус действия ≤ 30 м
- Степень защиты IP20
- Срок службы 40 000 ч
- Напряжение питания 200...250 В
- Батарейка А23 для пульта в комплекте

ARC-022S	2 × 1000 Вт	2 канала
ARC-023S	3 × 1000 Вт	3 канала
ARC-024S	4 × 1000 Вт	4 канала



## Яйцо-светильник

Особенности:

- Работают от аккумулятора до 6 ч
- Уютный, яркий и для творчества
- Заряжаются от USB или сети
- Свечусь 8-ю цветами на выбор

## Мяч-светильник

Особенности:

- Работают от аккумулятора до 6 ч
- Влагонепроницаемый и ударопрочный
- Часы / будильник / календарь на подставке
- Заряжаются от USB или сети
- Свечусь 8-ю цветами на выбор


## Супер улитка

Особенности:

- Работают от аккумулятора до 8 ч
- Включаюсь от прикосновения
- Рожки светятся в темноте
- Цепляюсь к вертикальным поверхностям
- Заряжаются от USB или сети
- Свечусь 7-ю цветами на выбор

## ALT-101Y


- Декоративный светодиодный светильник
- Потребляемая мощность 3 Вт
- Напряжение питания 5 В
- Срок службы 30 000 ч
- Габариты Ø69 × 99 мм

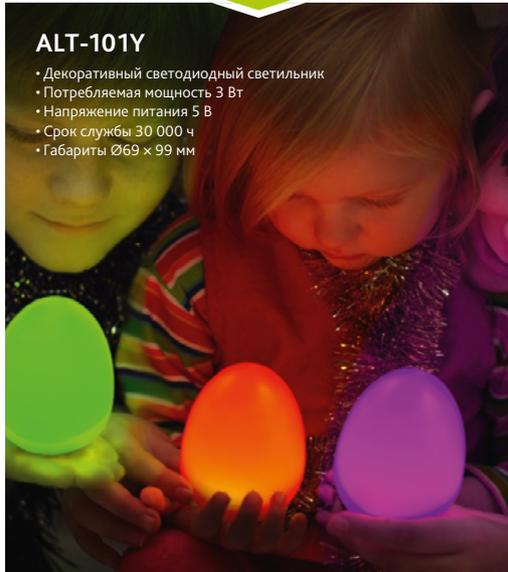

## ALT-102A **HIT**

- Декоративный светодиодный светильник
- Потребляемая мощность 4 Вт
- Напряжение питания 5 В
- Срок службы 30 000 ч
- Габариты Ø110 мм

**IP65** ↗

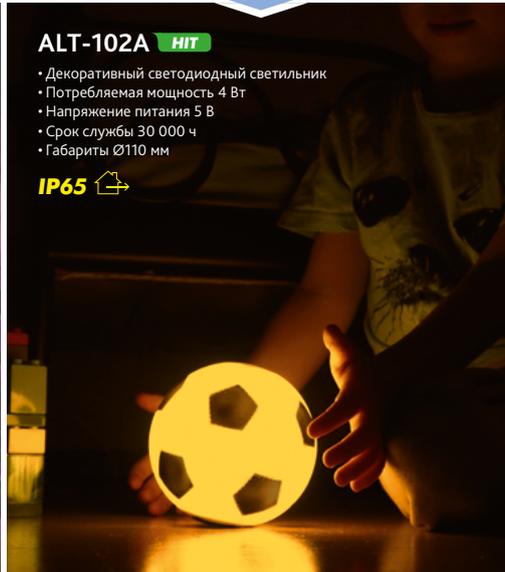

## ALT-103Y **HIT**

- Декоративный светодиодный светильник
- Потребляемая мощность 6 Вт
- Напряжение питания 5 В
- Срок службы 30 000 ч
- Габариты 150 × 95 мм

**Супер улитка**

